



MINI-SPLIT ALTA EFICIENCIA

DISEÑO ELEGANTE



CARACTERÍSTICAS

El Mini-Split On-Off de Lennox® ofrece una solución con un diseño elegante para sus necesidades de enfriamiento y calefacción. Ideal para espacios residenciales, locales comerciales o lugares donde no sea posible instalar ductos.



Diseño curvo



Mantiene el serpentín interior limpio y seco



Re-arranque automático de funciones previas



Filtro Fotocatalizador



Opción de Encendido y Apagado




Control estable de temperatura mejorado



Compatible con Wi-Fi

Contacte a su Gerente de Ventas para mayor información
www.lennoxglobal.com

MINI-SPLIT

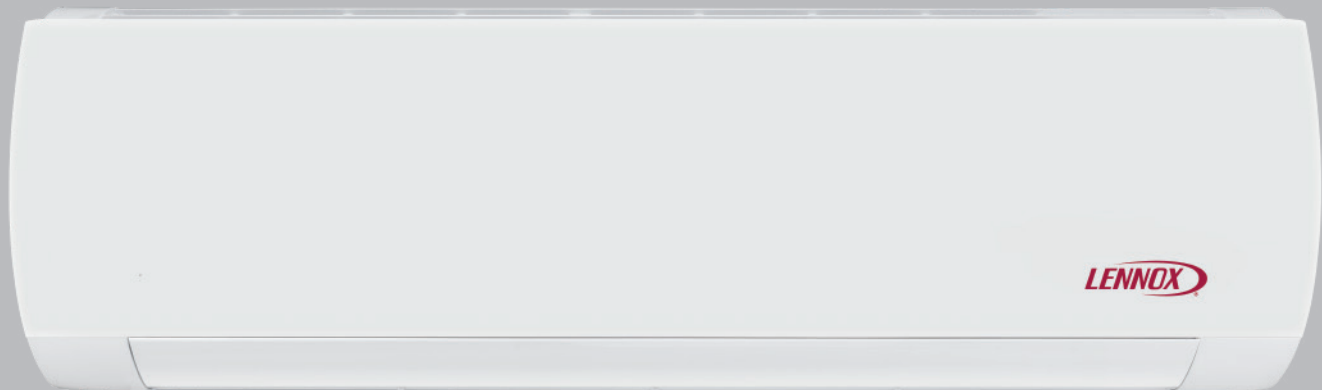

SOLO FRÍO	Modelo	Voltaje (V/Ph/Hz)	Enfriamiento Nominal Btu/h	EER (Btu/h)/W	Dimensiones (W x H x D) mm	Peso Neto Kg
	LM012CI-120V432-X	115/1/60	12000	3.21/10.95	889 x 294 x 212	10.5
	LM012CO-120V432-X				782 x 540 x 320	29.0
	LM012CI-120P432-X	220/1/60	12000	3.21/10.95	889 x 294 x 212	10.5
	LM012CO-120P432-X				782 x 540 x 320	29.0
	LM018CI-120P432-X	220/1/60	18000	3.21/10.95	1122 x 329 x 247	17.0
	LM018CO-120P432-X				848 x 540 x 320	35.0
	LM024CI-120P432-X	220/1/60	24000	3.20/10.90	1122 x 329 x 247	17.0
	LM024CO-120P432-X				912 x 646 x 373	50.0

BOMBA DE CALOR	Modelo	Voltaje (V/Ph/Hz)	Enfriamiento Nominal Btu/h	EER (Btu/h)/W	Dimensiones (W x H x D) mm	Peso Neto Kg
	LM012HI-120V432-X	115/1/60	12000	3.21/10.95	889 x 294 x 212	10.5
	LM012HO-120V432-X				782 x 540 x 320	30.5
	LM012HI-120P432-X	220/1/60	12000	3.21/10.95	889 x 294 x 212	10.5
	LM012HO-120P432-X				782 x 540 x 320	30.5
	LM018HI-120P432-X	220/1/60	18000	3.21/10.95	1122 x 329 x 247	17.0
	LM018HO-120P432-X				848 x 540 x 320	37.5
	LM024HI-120P432-X	220/1/60	24000	3.20/10.90	1122 x 329 x 247	17.0
	LM024HO-120P432-X				912 x 646 x 373	50.0

